


= +/-4

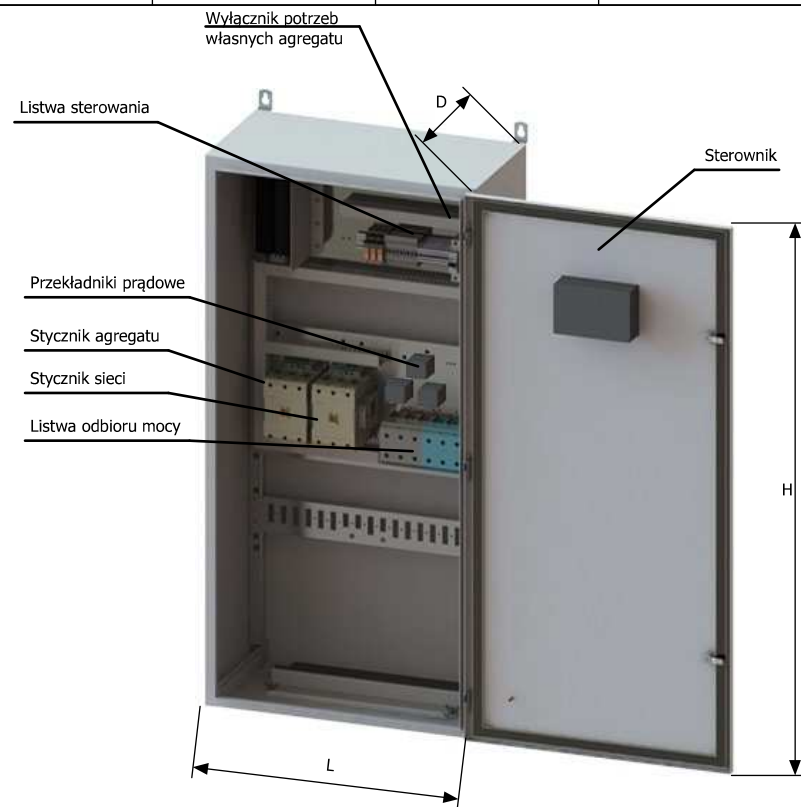

Specyfikacja

Typ SZR	Moc agregatu* [kVA]	Prąd znamionowy [A]		Sterownik		Element wykonawczy		Podłączenie przewodu przekrój max. [mm]	Wymiary obudowy [mm]			Waga [kg]
		AC-1	AC-3	Producent	Typ	Producent	Typ		L	H	D	
FA40CLG3PA	20	40	22	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	METASOL MC-22b	10	500	700	250	31
FA50CLG3PA	30	50	35	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	METASOL MC-32a	10	500	700	250	35
FA70CLG3PA	40	70	50	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-50a	25	500	700	250	35
FA100CLG3PA	60	100	65	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-65a	35	500	700	250	35
FA135CLG3PA	84	135	85	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-85a	50	500	700	250	35
FA160CLG3PB	100	160	105	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-100a	70	600	1200	300	55
FA210CLG3PB	130	210	150	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-150a	95	600	1200	300	55
FA275CLG3PB	170	275	225	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-225a	150	600	1200	300	65
FA350CLG3PB	200	350	330	ComAp	InteliATS NT PWR	LG	MEATSOL MC-330a	150	600	1200	300	70

* Przy doborze układu SZR należy wziąć pod uwagę również prąd znamionowy sieci