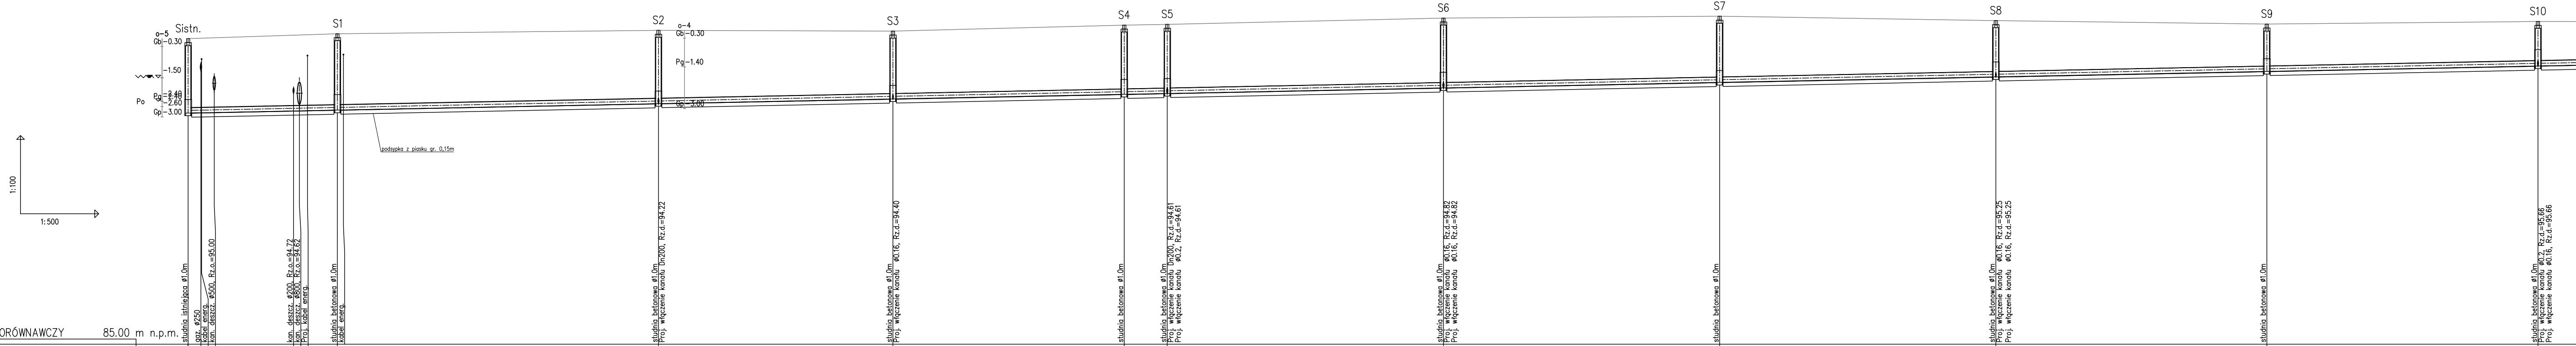

POZIOM PORÓWNAWCZY 85.00 m n.p.m.

	ODLEGŁOŚCI	RZĘDNA TERENU ISTN.	RZĘDNA DNA KANAŁU	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
Sistn. (0)	0.0	96.71	93.86	2.85	studnia istniejąca ø1.0m
	2.4	96.73	93.87	2.86	gaz. ø250
	2.6	96.73	93.87	2.86	kabel energ.
	5.0	96.74	93.88	2.86	kan. deszcz. ø500, Rz.o.=95.00
	20.2	96.84	93.94	2.90	kan. deszcz. ø200, Rz.o.=94.72
	21.3	96.85	93.95	2.91	kan. deszcz. ø800, Rz.o.=94.62
	22.9	96.86	93.95	2.91	Proj. kabel energ.
S1	28.6	96.90	93.97	2.93	studnia betonowa ø1.0m kabel energ.
S2	90.2	97.03	94.22	2.81	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=94.22
S3	135.2	97.00	94.40	2.60	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=94.40
S4	179.6	97.23	94.58	2.65	studnia betonowa ø1.0m
S5	187.9	97.26	94.61	2.65	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału Dn200, Rz.d.=94.61 Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=94.61
S6	240.9	97.50	94.82	2.68	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=94.82 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=94.82
S7	293.9	97.57	95.04	2.53	studnia betonowa ø1.0m
S8	346.9	97.40	95.25	2.15	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=95.25 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=95.25
S9	398.9	97.27	95.46	1.81	studnia betonowa ø1.0m
S10	450.9	97.37	95.66	1.71	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.2, Rz.d.=95.66 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=95.66

SPADKI, DŁUGOŚCI: 0.4%

ŚREDNICA, MATERIAŁ: PVC SN8 Dn200mm L=704.8m

ODLEGŁOŚCI (odcinki): 28.6, 61.6, 45.0, 44.4, 8.3, 53.0, 53.0, 53.0, 52.0, 52.0

0 1 2 3 4

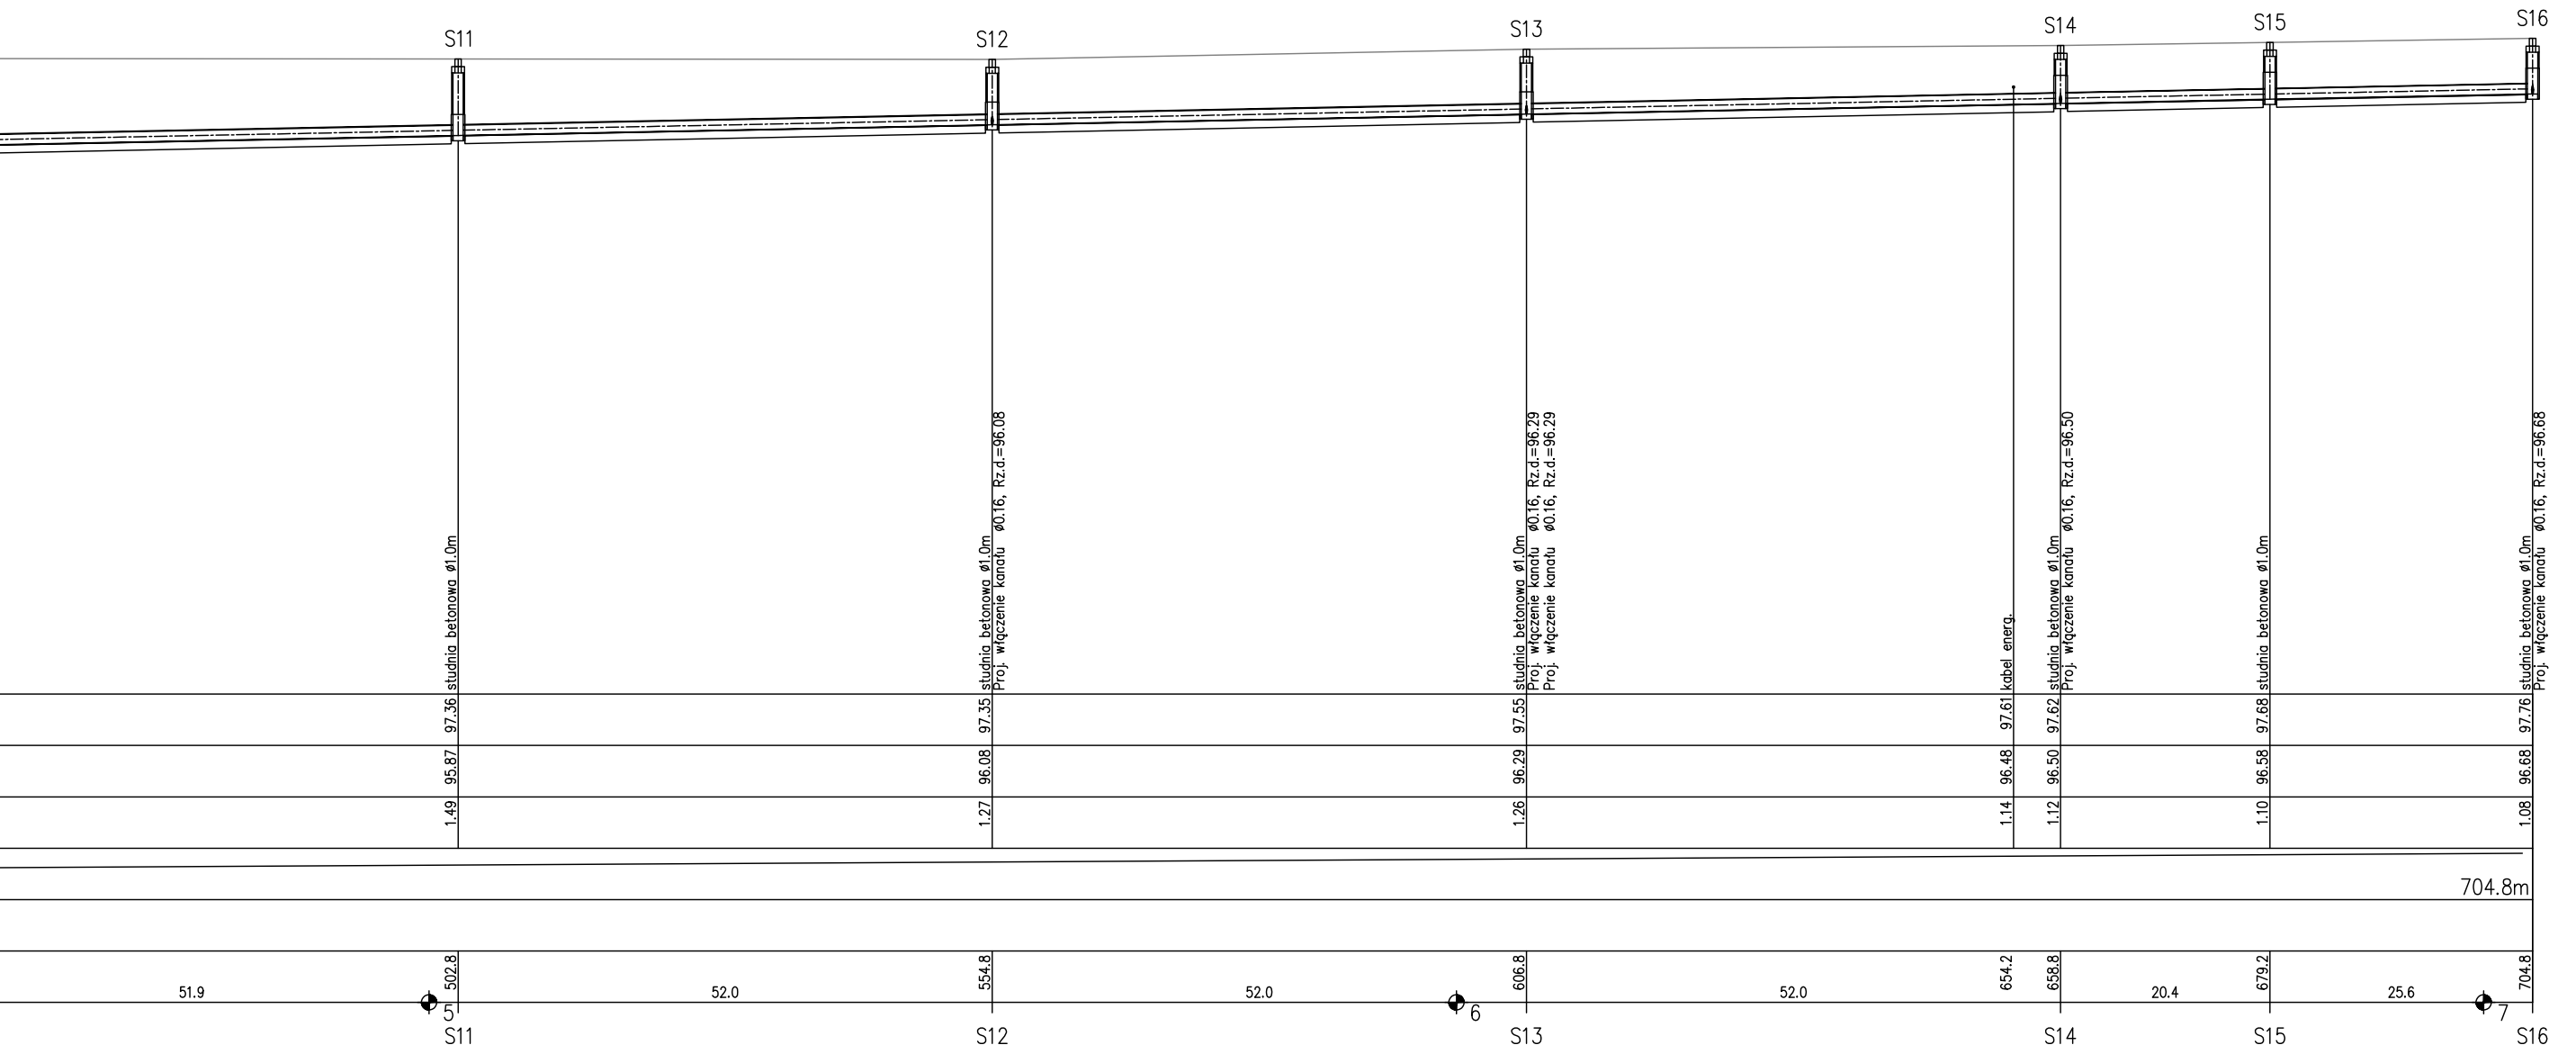

S11	502.8	1.49	95.87	97.36	studnia betonowa ø1.0m
S12	554.8	1.27	96.08	97.35	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=96.08
S13	606.8	1.26	96.29	97.55	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=96.29 Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=96.29
	654.2	1.14	96.48	97.61	kabel energ.
S14	658.8	1.12	96.50	97.62	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=96.50
S15	679.2	1.10	96.58	97.68	studnia betonowa ø1.0m
S16	704.8	1.08	96.68	97.76	studnia betonowa ø1.0m Proj. włączenie kanału ø0.16, Rz.d.=96.68

ROBOTY ZIEMNE:

PODSYPKA:	**PIASEK DOWOŻONY**
OBSYPKA I ZASYPKA:	**PIASEK DOWOŻONY**

ODWODNIENIE WYKONAĆ:

ODCINEK Sistn.–S2:	**Za pomocą igłofiltrów Dn63mm wpłukiwanych jednostronnie w obsypce na głębokość do 5,0m w rozstawie co 1,0m**

KOLEKTOR
SERWIS
64–100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR
MPWiK Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A
64–100 Leszno

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. SKŁADOWEJ-PRODUKCYJNEJ W ŚWIĘCIECHOWIE - ETAP I

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno – inżynieryjna		1:100/1:500	03.01.00		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIAK uprawnienia spr. nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. A. PIWOWARSKA		08.04.2019		PB	I