


Łączy arkusz nr 1

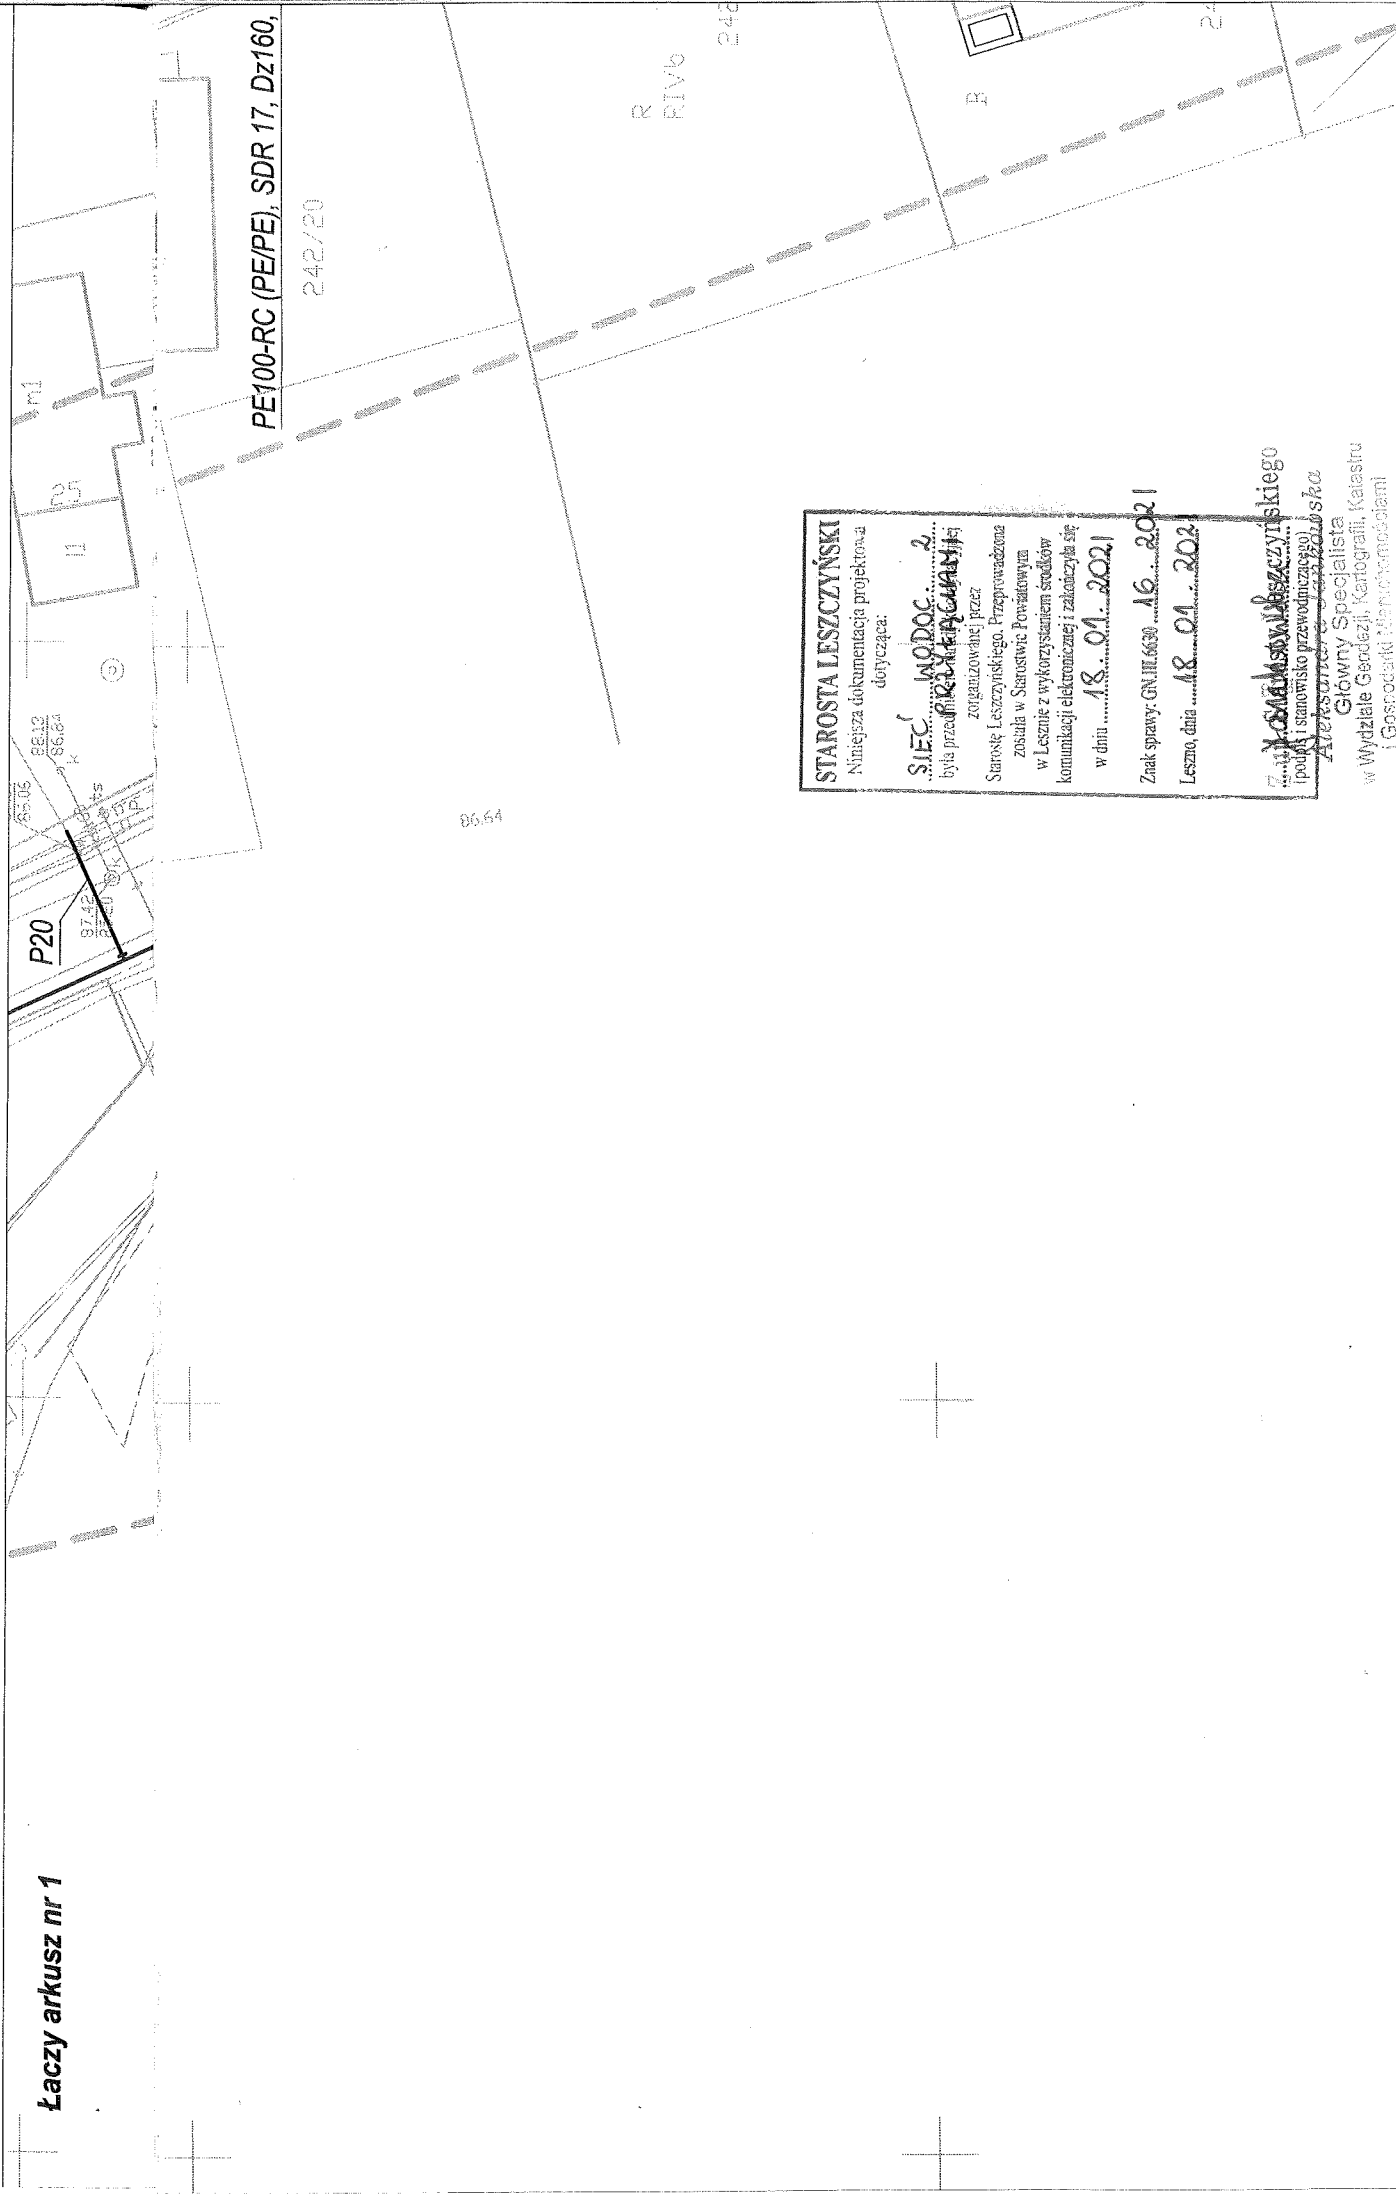

STAROSTA LESZCZYŃSKI  
Niniejsza dokumentacja projektowa  
dotyczy:  
**SIEĆ WODOCIECIOWA**  
była przedmiotem projektu  
zorganizowanej przez  
Starostę Leszczyńskiego. Przeprowadzone  
zostało w Starostwie Powiatowym  
w Lesznie z wykorzystaniem środków  
komunikacji elektronicznej i załącznika nr  
w dniu **18.01.2021**  
Znak sprawy: GN.III.6630.16.2021  
Leszno, dnia **18.01.2021**

**Marek Niedbał**  
Główny Specjalista  
w Wydziale Geodezji Kartografii, Katastru  
i Gospodarki Mieniem  
i Gospodarki Mieniem

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kartelaryjne zgłoszenia pracy	GN.VII.6640.39.35.2020
Nazwa miejscowości	Strzyżewice
Jednostka ewidencyjna	Święciechowa
Obreń ewidencyjny	Strzyżewice
Skala mapy	1:500
Godło mapy	6.164.08.03.3.1
Układ współrzędnych	2000/6
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	PL-EVRF2007-NH
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	NIE BADANO
Data opracowania mapy	12.11.2020

**GeoHouse**  
**Marek Niedbał**  
64-100 Leszno, ul. Leszczyńskich 24  
tel. 604 789 608  
NIP 697-200-19-70 REGON 411148196

**GEODETA UPRAWNIONY**  
**mgr inż. Marek Niedbał**  
CGK nr 20326  
tel. 604 789 608

Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy  
Pozostałe dane  
Imię i nazwisko geodety uprawnionego  
Pozostałe dane

Legenda:

- W1 - W13 - wodociągowe węzły połączeniowe,
- P1 - P42- projektowane przyłącza wodociągowe
- PE100-RC (PE/PE), SDR17, Dz63/40 , wykonywana metodą przecisku / przewiertu (przejścia pod jezdnią ul. Lotniczej) oraz PE100, SDR17 Dz63/40 wykonana metodą wykopową (przebiega przyłączy po zachodniej stronie ul. Lotniczej),
- PE100-RC (PE/PE), SDR 17, Dz110/160 - projektowana sieć wodociągowa wykonywana metodą przewiertu sterowanego,
- PE100, SDR17, Dz110/160 - projektowana sieć wodociągowa wykonywana metodą wykopową,
- ✕ - istniejące drzewo do wycięcia.

